

GM 系列

47"
1920 x 1080 全高清液晶监视器

GM-F470S

高级的全高清图像性能，时尚的超薄框体设计，稳定可靠！

■ 特性

显示屏可供不同场合应用

- 规格：47英寸

卓越的图像品质和性能

- 原产全高清1920x1080像素分辨率
- 700 cd/m² 面板亮度，即使在户外光线下亦清晰可见
- 178度宽视角（垂直/水平）

功能与时尚设计

- 15mm超薄设计，可作视频墙用
- 可纵向安装


稳定可靠

- 可每周7天，每天24小时连续工作
- 全金属箱体采用轻质铝材


全面的系统连接性和网络性能

- “局域网遥控功能”可通过网络计算机进行远程控制 and 监视
- 专业连接性能：RS-232C、MAKE/TRIGGER、RS-485
- 可灵活安装（多个安装点）
- 当监测到人体时，“运动感应器”会自动切换功能，及时显示信息
- 交流电源输出可为JVC推荐的其他设备（如电脑）供电
- 背部空间可供系统单元集成用（如电脑、机顶盒）
- 多屏幕安装，做视频墙用（可安装成1x2至5、2至5x1、2x2以及最大5x5的矩阵块）
- 兼容VESA墙面安装

■ 运动感应器

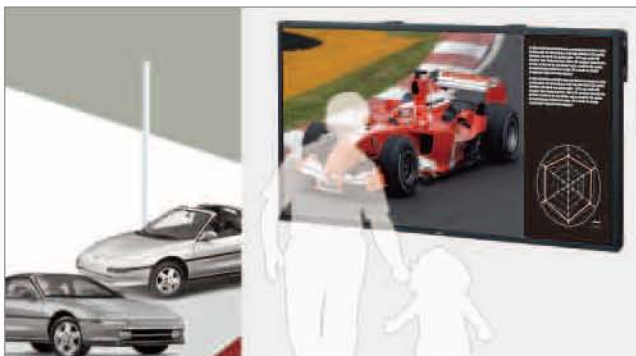

“运动感应器”是JVC原创的一项发明，专门设计用于数字标识和销售点的应用；运动感应器可以启动预先设定的功能，为观看者及时显示相关信息，如促销活动等。

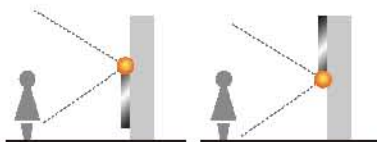


- 可检测距离：最长5m
- 可监测角度：水平方向80度，垂直方向80度
- 持续监测，直到观看者停止运动或走出监测范围
- “运动感应器”可安装在液晶显示屏的顶部或底部




■ 机械特性

前面板

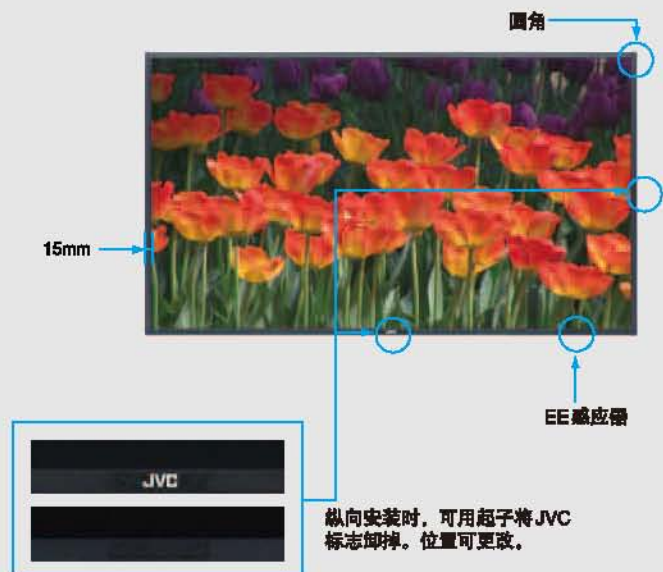

后面板

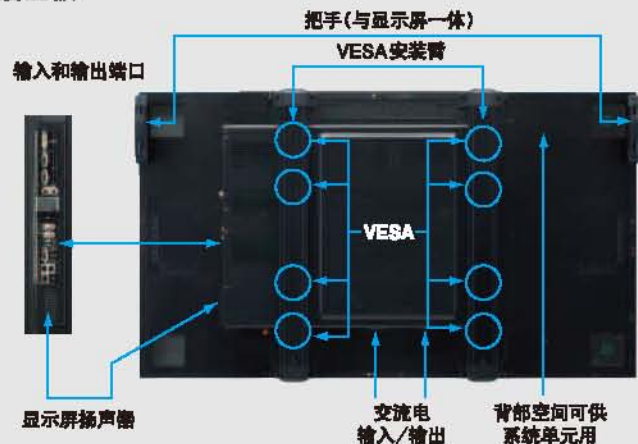


■ 技术参数

型号	GM-F470S	
类型	47英寸液晶显示屏	
液晶面板	TFT主动矩阵	
屏幕尺寸	47英寸	
纵横比	16:9	
像素数	1920 x 1080	
亮度	700 cd/m ²	
视角	89/89/89/89	
对比度	1500:1	
响应时间(G至G)	8 msec	
显示颜色	10 亿 7 千万色 (10-位)	
信号格式	视频	NTSC / PAL / SECAM / PAL-M / PAL-N
	RGB	VGA-FHD (1920 x 1080)
	DVI (HDCP)	VGA-FHD (1920 x 1080) 80 Hz
尺寸(W x H x D)	1075.2 x 620.4 x 151.2mm (42-3/8 x 24-1/2 x 6 英寸)	
箱体	15 mm	
工作温度	0°C至40°C (32°F至104°F)*	
储运温度	-20°C至60°C (-4°F至140°F)	
电源要求	AC 120 / 220 - 240 V	
重量	29.8 Kg (65.6 lbs)	
频率	50 Hz / 60 Hz	
扬声器	1.7 W + 1.7 W	
外部扬声器连接接头	2.3W + 2.3W	
附件	交流电源线、电源线槽、遥控器、运动感应器、支架	

输入/输出端口

视频	BNC x 1, 带桥出
电脑	RGB输入 D-sub (15-针) x 1 (DCC2B)
	RGB输出 D-sub (15-针) x 1 (主动输出)
	DVI输入 DVI-D x 1 (DCC2B)
音频	音频1*每一路视频和电脑输入都可选择 RCA x 2 (L / R), 500 mV (rms) 带桥出
	音频2每一路视频和电脑输入都可选择 立体声迷你插 x 1, 500mV (rms) 带桥出 扬声器输出端口(左右)
外部控制	RS-232C D-sub (9-针) x 1
	RS-485 / MAKE / TRIGGER IN RJ-45 x 1 (8-针)
	RS-485红外输出 RJ-45 x 1 (8-针)
	局域网远程控制 RJ-45 x 1 (8-针)


■ 尺寸

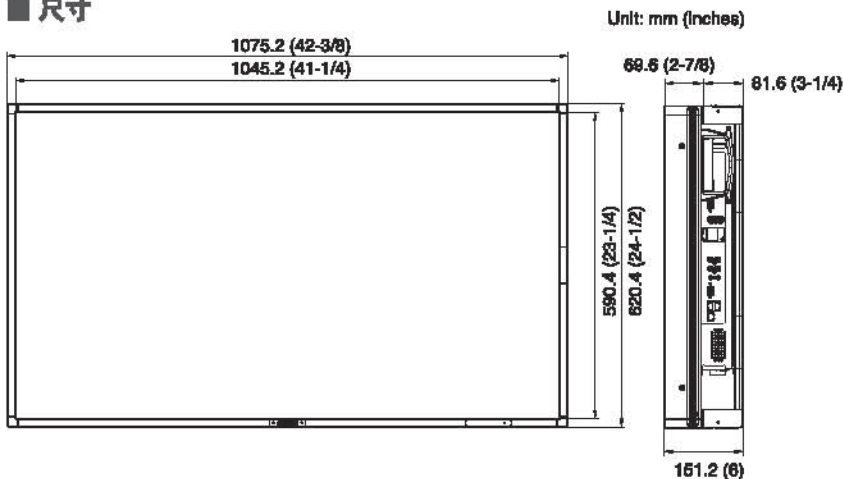

■ 输入/输出端口1




■ 控制端口

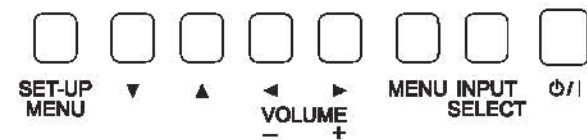

■ 输入/输出端口2



■ 输入/输出端口3

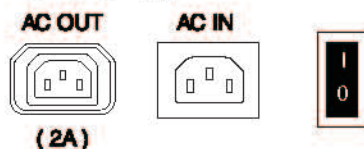

输入/输出	DVI-D
音频输入/输出	音频输入/输出
立体声扬声器	立体声扬声器
控制	RS-232C
局域网远程控制	局域网远程控制
遥控器	遥控器
RS-485输入/输出	RS-485输入/输出
Make/trigger	Make/trigger
原厂高清	原厂高清 1920x1080
700 cd/m ² 高亮度	700 cd/m ² 高亮度
运动感应器	运动感应器
PIP/PBP	PIP/PBP
每周7天每天24小时连续运行	每周7天每天24小时连续运行
图片模式	图片模式
CT/LTI	CT/LTI
超薄箱体16mm (GM-F470S)	超薄箱体16mm (GM-F470S)
VESA	VESA
交流电源	交流电源

附送配件

