

JVC


H.265/HEVC 流媒体适配器

KA-EN200G

CONNECTED PROCAM



GY-HC500 和 GY-HC900 系列 CONNECTED PROCAM
摄像机专用 H.265/HEVC 流媒体编码器

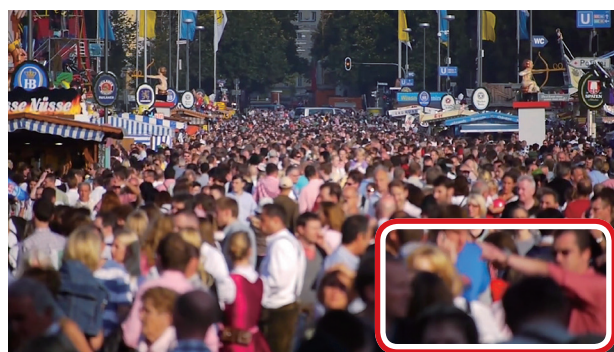

原图 1280x720 30p/25P

高达 24Mbps 的高效高质量
IP 视频传输速度

实拍图像对比




H.265/HEVC 8M

画质与原图几乎一样。



无惧恶劣环境，高品质图像随心拍。

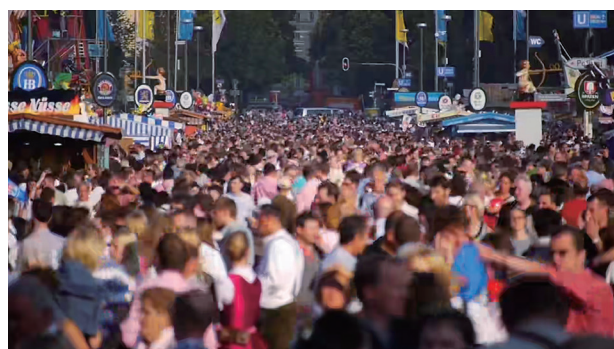

H.265/HEVC 0.8M


KA-EN200 特点

- 在 50%的码率下，H.265 标准压缩可以取得与 H.264 标准相似或更好的图像质量。
- 支持 4:2:2 10-bit HEVC 编码的馈送质量。
- 使用 HLG 或 J-LOG Gamma LUT 对 HDR 视频进行编码。
- 支持 UDP、Zixi 和 SRT 流媒体协议。
- 可插入 GY-HC500 系列 /GY-HC900 系列摄像机的扩展槽。

主要特点	
可连接型号	GY-HC550/GY-HC500 系列 GY-HC900 系列（需要进行固件更新）
支持协议	MPEG2-TS/UDP Zixi（取决于摄像机设置） SRT（取决于摄像机设置）
屏幕高宽比	16:9
H.265 标准流媒体的 HDR	HLG 和 J-Log

类型	格式				帧率	H.265 标准码率 (Mbps)
高清直播 流媒体适 配器	1920 x 1080	59.94p	4:2:2	10bit	59.94	24/20/16/12/8
			4:2:0	8bit	59.94	16/12/8/5/3/1.5
		29.97p	4:2:0	8bit	29.97	16/12/8/5/3/1.5
			50.00p	4:2:2	10bit	50
		4:2:0		8bit	50	16/12/8/5/3/1.5
		25.00p	4:2:0	8bit	25	16/12/8/5/3/1.5
	1280 x 720	59.94p	4:2:2	10bit	59.94	12/8/5/3/1.5
			4:2:0	8bit	59.94	8/5/3/1.5/0.8
		29.97p	4:2:0	8bit	29.97	8/5/3/1.5/0.8
			50.00p	4:2:2	10bit	50
		4:2:0		8bit	50	8/5/3/1.5/0.8
		25.00p	4:2:0	8bit	25	8/5/3/1.5/0.8

IP 视频制作流程：

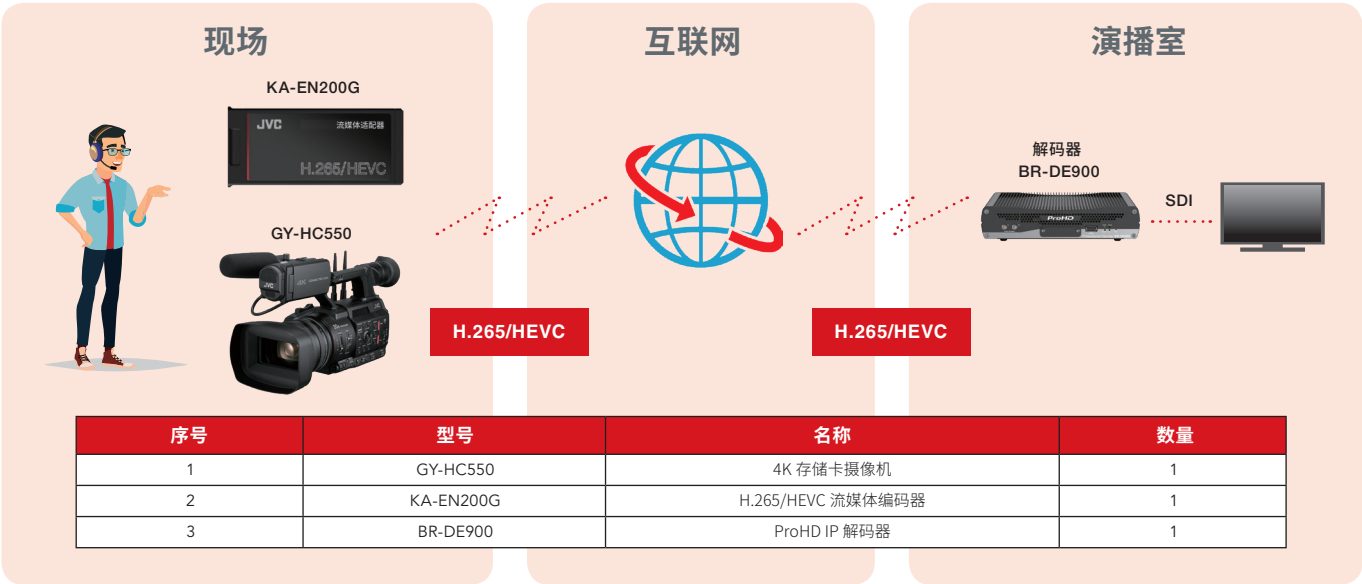

一般规格	
电源	DC 5.0V - 17V
功率	3.5W（最大）
净重	30g
尺寸（宽 x 高 x 深）	88mm x 8.4mm x 39.8mm
工作温度	0 - 40°C
储存温度	-20 - +50°C
工作湿度	30%RH - 80%RH
储存湿度	小于 85%RH

重量和尺寸均为近似值。
如有错漏不在此限。产品设计和规格如有变更，恕不另行通知。
版权声明 ©JVC 建伍株式会社。版权所有。

JVCKENWOOD

JVC 杰伟世建伍（中国）投资有限公司
服务电话：4000-888-799
www.jvc.com.cn

