




无线立体声耳机
型号:HA-EC600BT



- * 非常感谢购买此商品
- 使用前请认真阅读使用说明书并正确地使用。
阅读后请谨慎保存此说明书。

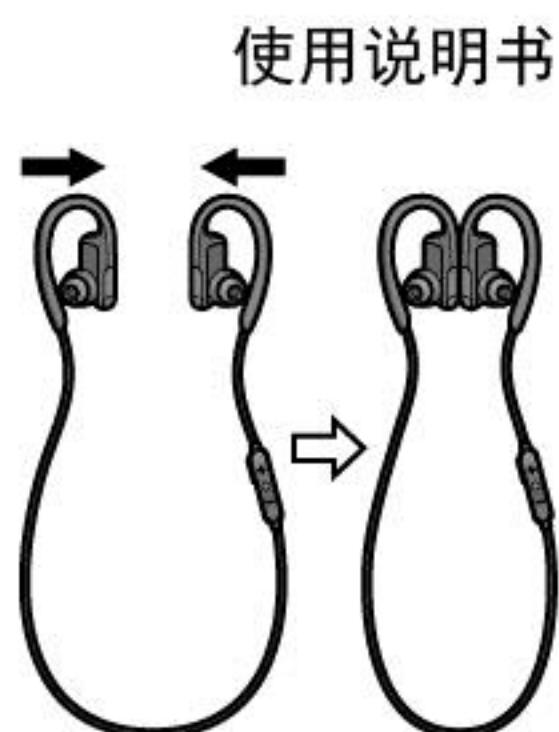

安全方面的注意事项

为避免给使用者或他人带来人身伤害或造成财产损失，必须遵守以下所述的内容。在准确地理解了所述的标识、图示的内容后再阅读正文并遵守其内容。

- 无视标识的内容而进行错误的操作时，所发生的危害后果，将标识作如下分类并予以说明。

! 危险 表示可能即刻就会出现人员的重伤或死亡

! 警告 表示可能会导致人员的死亡或重伤。

! 注意 表示可能会导致人员受到伤害或导致财产的损失。

- 希望遵守的内容，用下述的标识来分类并予以说明

◎ 记号表示告知禁止的行为。图中及邻近写着具体的禁止内容（左图的情况是指禁止拆解）。

△ 记号表示告知、应予注意（包括警告）的内容。

● 记号是告示指示强制行为的内容。

! 危险

表示要避免端子短路。此外勿与金属质地的项链和硬币等金属小物品放在一起保管或携带。

勿将其放入火中，也不要加热
勿在高温下进行充电、放置及使用
否则会导致故障、发热、触电或火灾

! 警告

勿将其拆解、改装
否则会导致故障、发热、火灾或触电

USB线一定要插到位
否则会导致起火或触电

勿用湿手充电
会导致发热、火灾。

勿给予强烈的冲击及投掷
会导致火灾、烧伤及受伤

在骑自行车、摩托车及开车的时候绝对不要使用耳机，
否则会导致发生交通事故等。

室外使用时，要充分注意周边的交通情况
否则会导致发生交通事故等。

勿放置在幼儿及儿童能触及的地方
耳机线误缠绕儿童的脖子会导致窒息，也有可能误食耳塞。

! 注意

请在湿气及灰尘少的地方使用、保管
否则会导致发热、起火或触电

使用本产品时，勿将音量调得过大。
如果长时间的大音量地刺激耳朵，会对听力产生不良的影响。
一开始就将声音调的过大的话，会使耳朵因突然接收到大的声音而出现疼痛。音量要逐渐地调大。

请在湿气及灰尘少的地方使用、保管
否则会导致发热、起火或触电

只能在5°C~40°C范围的场所使用。
否则会导致漏液、发热或破裂


勿在火边、取暖炉旁，车内及浴室等高温高湿的场所内使用、保管。
否则会导致发热、起火及破裂

在充电和使用时，勿用毛毯及衣物覆盖在本机上
否则会导致发热、起火


在使用质量不好的USB线、插头未插入到位时，请不要使用。
否则会导致发热、起火

勿缠绕或强力拔出耳机线
否则会导致耳机线被扯断，而致出现无法听到声音等不良。


使用方法

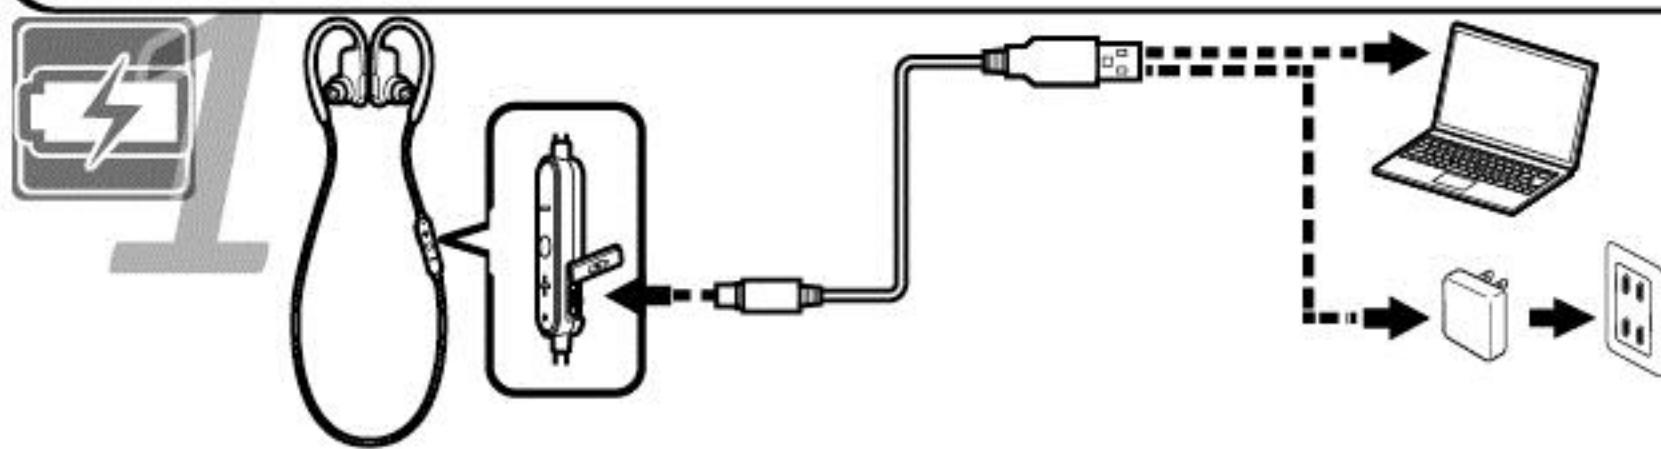

- 请务必使用输出电压为5V的USB电源适配器，否则会导致故障及异常发热。
 - 电池余量很少时，每隔2分钟耳机会发出“哔哔”的提示音

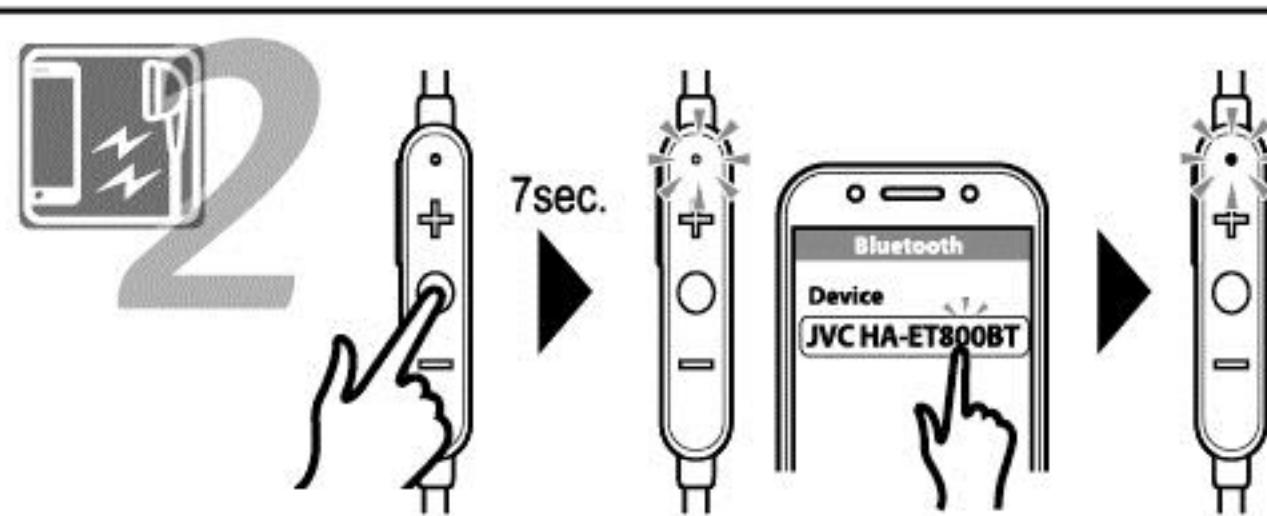

- 请长按7秒直至出现了蓝灯/红灯的闪烁（第一次使用时要多按3秒时间）。
 - 想要用PIN码输入时，请输入“0000”。

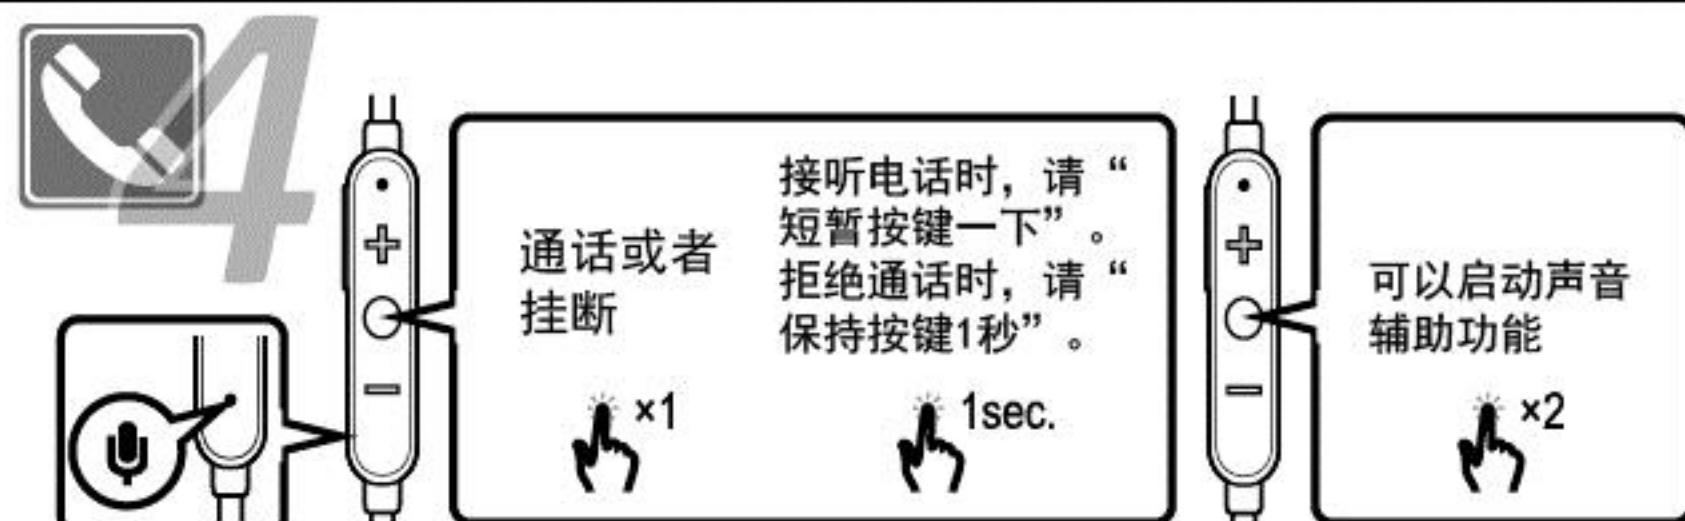


耳塞的安装



- 出厂时安装的是M尺寸耳塞

使用注意事项

- 耳塞在使用过程中脱落在耳朵里时，因为有可能导致耳朵的损伤，所以请勿自行取出，要立刻去看医生。
 - 耳塞未完全安装好就使用时，可能会导致耳塞脱落后留在耳朵里。因此，请在使用前确认耳塞是否安装好。
 - 本机经过IPX5等级的防水处理，可以冲洗。但是不要泡在水里。使用时一定要关闭防水用的USB盖。
 - 本机内置磁石，因此，会对手表、磁带、磁卡等磁性有所影响，请勿放在一起。
 - 耳机等产品是直接和皮肤接触的，如果耳朵及肌肤感到异常时，请立即停止使用。如果继续使用可能会产生炎症或出现皮疹。
 - 类似冬季等干燥的季节，可能会由于静电而产生对耳朵的刺激。
 - 如果在本机附近使用手机的话，会产生噪音。
 - 安装有心脏起搏器的人请勿使用。本产品的电波可能会对心脏起搏器产生影响。
 - 因为耳塞是消耗品，所以即使在正常的使用及保管状态下，也会由于时间的变化而老化。老化的耳塞容易脱落，使用中可能会掉落在耳朵中。
 - 求购耳塞的备用件时，请咨询销售店或者是杰伟世建伍（中国）投资有限公司耳机产品技术支援。 021-62076823
 - 在不连接蓝牙机器的状态下超过了6分钟以上时，会自动关闭电源。

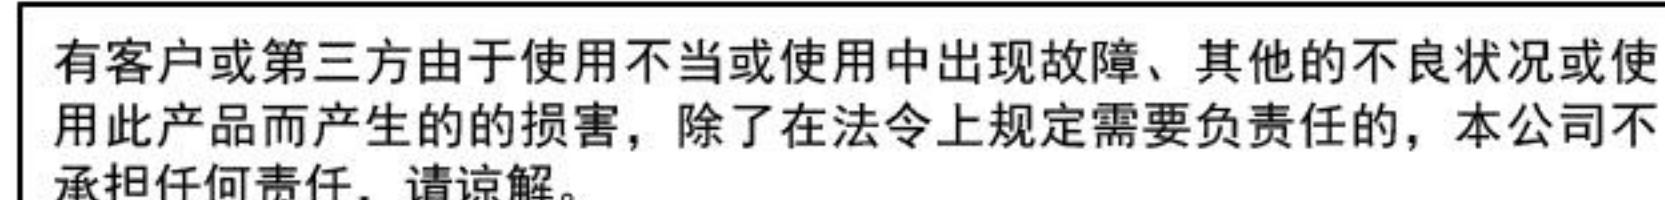

关于充电式电池的再利用



本机内置的充电电池可以再利用。
客户请勿自行拆卸充电电池。

Li-ion 00

主要規格

频响范围	20Hz~20,000Hz
电源	内置锂离子聚合物充电电池
电池持续时间	约8小时（根据使用条件而异）
充电时间	约3.5小时
使用温度范围	5°C~40°C
重量	约21g（包含内置锂离子聚合物充电电池）
耳机线长	0.5m
防水性能	IPX5
对应蓝牙协议	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
附件	充电用USB线、标准耳塞、低隔音耳塞S/M/L各2个

※ 为了改善本机的规格及外观，有可能不经预告就改变。

关于指示灯的说明

动作	指示灯 (● 蓝灯 ● 红灯 ○ 熄灯)
充电中 → 充电结束	 灯亮 → 熄灯
配对中	 蓝灯和红灯相互闪烁
成功配对	 蓝灯闪烁
电源开	 蓝灯会闪亮1秒
电源关	 红灯亮1秒后熄灭

故障排除

症状	处置方法
无法连接	<ul style="list-style-type: none">· 本机靠近对象机器1米以内时，再次进行连接· 在指示灯的红蓝闪烁之前，如图所示不要放开手指。
配对机器和本机连接后，不能马上动作	<ul style="list-style-type: none">· 根据对象机器不同，和本机连接后，即使指示灯变蓝灯了，由于有时间差，因此可能不会马上动作，等待几秒后再次进行操作
声音断续，动作反应不灵敏	<ul style="list-style-type: none">· 在智能手机等设备上是否启动了多个程序，请关闭不使用的程序。· 本机开机后，和对象机器连接时，或者对象机器开机时，数秒内声音的播放会有所断续。· 电波不同的物体、墙壁、人体等在本机和对象机器之间时，声音也会断续，动作不良。
音质不良或是声音太小	<ul style="list-style-type: none">· 调大本机或者对象机器的音量。· 本机是否完全的插入了耳道。· 改变耳塞的尺寸。
偏音	<ul style="list-style-type: none">· 调小本机或者对象机器的音量· 请充电
声音断续，有杂音	<ul style="list-style-type: none">· 将使用2.4GHz频率的机器（微波炉、无线网机器、无绳电话等）移离本机。· 请充电

“Bluetooth” 的文字标识和标志Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，JVC建伍株式会社是在得到了许可的基础上使用这些标志。其他的商标及名称也是归各自的公司所有。