

无线蓝牙立体声耳机 型号 HA-FD02BT



HA-FD02BT



* 非常感谢购买此商品
● 使用前请认真阅读使用说明书并正确地使用。
使用前请认真阅读“安全方面的注意事项”。
阅读后请谨慎保存此说明书。

有关客户个人信息的使用

在售后服务中得到的客户个人信息，JVCKENWOOD及其相关公司（下文中称为本公司），按照下述规定使用。

- 客户的个人信息只使用在咨询、修理及确认客户中。
- 本公司保证会妥善的管理并在规定的时间内保管好客户的个人信息。
- 除下述情况外，本公司不会向第三者泄露客户的个人信息。

1. 为了实现上述的目的，将业务委托给相关合作公司时，而且此公司也采取了不会将客户的个人信息用于使用目的以外情况的措施。
2. 基于法令法规，司法、行政或与此类似的机构提出要求时。

- 关于客户个人信息的咨询、商谈请联系咨询窗口。

机器名称：无线蓝牙立体声耳机 HA-FD02BT
原产国：中国制造
进口商：杰伟世建伍（中国）投资有限公司
地址：北京市朝阳区农展馆南路12号通广大厦1号楼1101室
网址：<http://www.jvc.com.cn>
咨询电话：021-62076823

安全方面的注意事项

为避免给使用者或他人带来人身伤害或造成财产损失，必须遵守以下所述的内容。在准确地理解了所述的标识、图示的内容后再阅读正文并遵守其内容。

● 无视标识的内容而进行错误的操作时，所发生的危害后果，将标识作如下分类并予以说明。

	危险	表示可能即刻就会出现人员的重伤或死亡。
	警告	表示可能会导致人员的死亡或重伤。
	注意	表示可能会导致人员受到伤害或导致财产损失。

表示要避免端子短路。勿与金属质地的项链和硬币等金属小物品放在一起保管或携带。

在使用交通工具的时候绝对不要使用耳机，否则会导致发生交通事故等。

室外使用时，要充分注意周边的交通情况，否则会导致发生交通事故等。

勿将其拆解、改装，否则会导致故障、发热、火灾或触电。

USB线一定要插实，否则会导致起火或触电。

请在湿气及灰尘少的地方使用、保管，否则会导致发热、起火或触电。

使用本机时，勿将音量调得过大。如果长时间高音量的刺激耳朵，会对听力产生不良的影响。一开始就将声音调的过大的话，会使耳朵因突然接收到很大的声音而出现疼痛。音量要慢慢的调大。

● 希望遵守的内容，用下述的标识来分类并予以说明。

促使注意的记号	禁止行为的记号	指示强制行为的记号

危险

勿将其放入火中，也不要加热；勿在高温下进行充电、放置及使用；否则会导致故障、发热、触电及火灾。

警告

请勿在湿手状态下为耳机充电，否则会导致发热、火灾。

勿施与强烈的冲击或投掷，否则会导致火灾、烧伤或受伤。

勿放置在幼儿及儿童能触及的地方。如果耳机线误缠上儿童的脖子会导致窒息，也有可能误食耳塞。

注意

在充电和使用时，勿用毛毯及衣物覆盖在本机上，否则会导致发热、起火。

在使用质量不好的USB线、插头未插入到位时，请不要使用。否则会导致发热、起火。

使用上的注意事项

- 耳塞在使用过程中脱落耳朵里时，因为可能导致耳朵的损伤，所以请勿自行掏出，要马上去看医生。
- 耳塞没有完全安装好就使用时，可能会导致脱落后留在耳朵里。因此，请在使用前确认耳塞是否安装好。
- 耳机等产品是直接和皮肤接触的，如果耳朵及肌肤感到异常时，请立即停止使用。如果继续使用可能会产生炎症及疹子。
- 类似冬季等干燥的季节，可能会由于静电而产生对耳朵的刺激。
- 请勿缠绕或强力拔出耳机线。会导致耳机线被扯断，而致出现无法听到声音等故障。
- 如果在本机附近使用手机的话，可能会产生噪音。
- 安装有心脏起搏器的人请勿使用。本产品的电波可能会对心脏起搏器产生影响。
- 因为耳塞是消耗品，所以即使在正常的及使用及保管状态下，也会由于时间的变化而老化。老化的耳塞容易脱落，使用中可能会掉落在耳朵中。
- 想要购买耳塞的，可以联络销售店、JVC建伍的售后服务中心。

由于用户或第三者的错误使用及使用中出现的故障、其他不良或由于使用此产品而产生的损害除了法律上要求赔偿的部分以外，本公司不承担任何责任，请予以谅解。

主要规格

型号	HA-FD02BT
通信方式	BLUETOOTH标准规格 Ver 4.2
输出/最大通信距离	BLUETOOTH标准规格 Power Class 2/约10m(*1)
对应蓝牙协议	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
对应解码器	SBC/AAC/Qualcomm®aptX™audio
对应内容保护	SCMS-T方式
频率范围	8Hz~52,000Hz (使用专用耳机线时)
最大输出	7mW + 7mW (16Ω)
电源	DC3.7V 内置锂离子聚合物充电电池
电池持续时间	约7小时(*1)
充电时间	约2小时
使用温度范围	5°C~40°C
重量	约54g
附件	耳塞S/MS/M/ML/L各2个、充电用USB线、专用耳机线、收纳袋

* 1: 根据使用条件不同而有所变化。
● 因本产品的改进，规格及外观如有更改，恕不另行通知，请予以谅解。

其他信息



Li-ion 00

本机内置的充电电池可以再利用。
客户请勿自行拆卸充电电池。

- Bluetooth®的文字标识和标志是Bluetooth SIG, Inc.所拥有的注册商标，JVC建伍株式会社是在得到了许可的基础上使用这些标志。其他的商标及名称也是归各自的公司所有。
- Qualcomm®aptX™audio是Qualcomm Technologies Internation, Ltd.的产品。
- N-Mark是NFC Forum, Inc.在美国或其他国家登记的商标或注册商标。
- iPhone是在美国及其他国家登记的美国Apple, Inc.的商标。



本公司按照日本音响协会的高分辨率定义所生产的产品上带有此标识。此标识是注册商标。

型号核准代码是印在铭牌上的

有毒或有害物质、元素

零件名称	有毒或有害物质、元素					
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
耳机单元	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
其他附属品	○	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011标准规定的限量要求以下。
×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011标准规定的限量要求。

制品品质检验



保修和售后服务

保修卡

杰伟世建伍（中国）投资有限公司（以下简称JVC公司）在中国大陆地区销售的JVC耳机享有自购买之日（以正式购货凭证日期为准）起一年保修服务。产品外包装上的中文保修卡、防伪贴以及外包装本身作为享有保修服务的共同保障，请妥善保管。

在此保修卡上明示的时期、条件下可以免费修理。由于出现的故障及其他情况，有可能无法修理而必须更换产品，请予以谅解。

客户所提供的个人信息，可能会用在保修期内及以后的检查、售后服务中，请予以谅解。

1. 保修期内，送修的耳机产品经由JVC公司或JVC公司授权人员检验认定故障属正常使用下发生，将提供免费修理，所有更换之零件归属本公司所有。保修服务不包括运输费用和不提供上门服务。进行维修时，要到购买此产品的商店中出示此保修卡。
2. 对于保修期间的修理及售后服务有什么不明之处，请联系购买此产品的商店或JVC建伍的售后服务中心。
3. 产品附件及其他装饰物、外包装不属于保修范围。当出现下列情况将不能享有杰伟世建伍（中国）投资有限公司提供的免费保修服务，可给予有偿服务：
 - (1) 不能完全提供有效购买凭证、保修卡正本、防伪贴及产品外包装的；保修卡记载内容与产品不符的；保修卡有涂改或内容模糊无法辨认的；伪造防伪贴的。
 - (2) 用户未按照说明书要求滥用、误用引起的产品故障或损坏。
 - (3) 非JVC公司或JVC授权人员拆卸、修理而引起的故障或损坏。
 - (4) 超出质保期的产品（有保修卡）。
 - (5) 火灾、地震、洪水、雷电及其他的自然灾害、虫害、盐害、公害及异常电压、使用指定外的电源（电压、频率）等造成的损伤或损害。
 - (6) 除产品本机以外的故障原因（外部因素）。
 - (7) 在家庭（例如用作专业产品、长时间使用或搭载在汽车、船舶上）以外使用。
 - (8) 消耗品（电池等）的消耗。
 - (9) 将要修理的产品直接寄到公司的邮费是由客户负担的。

4. 对于JVC建伍株式会社及其他的公司来说，此保证书并不是限制客户所拥有法律上的权利。对于保修期过后的修理有不明之处，请联系购买此产品的商店或JVC建伍的售后服务中心。

5. 产品保修解释权归JVC公司所有。JVC公司在保修范围内有选择修理或更换产品的权利。

6. 此保证书只适用于中国国内。

JVC 耳机保修卡
请用户保留此凭证

JVC耳机产品保修卡保修条款：
杰伟世建伍（中国）投资有限公司（以下简称JVC公司）在中国大陆地区销售的JVC耳机享有自购买之日（以正式购货凭证日期为准）起一年保修服务。产品外包装上的中文保修卡、防伪贴以及外包装本身作为享有保修服务的共同保障，请妥善保管。

在保修期内，送修的耳机产品经由JVC公司或JVC公司授权人员检验认定故障属正常使用下发生，将提供免费修理，所有更换之零件归属本公司所有。保修服务不包括运输费用和不提供上门服务。

产品附件及其它装饰物、外包装部分不属于保修范围。当出现下列情况将不能享有杰伟世建伍（中国）投资有限公司提供的免费保修服务，可给予有偿服务：

1. 不能完全提供有效购买凭证、保修卡正本、防伪贴及产品外包装的；保修卡记载内容与产品不符的；保修卡有涂改或内容模糊无法辨认的；伪造防伪贴的。
2. 用户未按照说明书要求滥用、误用引起的产品故障或损坏。
3. 非JVC公司或JVC授权人员拆卸、修理而引起的故障或损坏。
4. 超出质保期的产品（有保修卡）。
5. 产品保修解释权归JVC公司所有。JVC公司在保修范围内有选择修理或更换产品的权利。

如开涂层，手机扫描二维码，关注官方微博，点击C服务，按提示步骤进行防伪查询！

获取产品电子保修卡方法：
通过JVC官网或JVC建伍中国FAN圈官方微信，进入“防伪查询”页面，输入相关信息，点击JVC耳机相关内容，即可查询到商品的规格、有毒有害参数及使用说明等。

1000 0000 0000 0000 可查询真伪

响应绿色中国，减少纸张消耗，推崇电子查询。

产品名称：耳机
制造商：JVC建伍株式会社
进口商：杰伟世建伍（中国）投资有限公司
查询网址：www.jvc.com.cn
咨询电话：021-62076823
公司地址：北京市朝阳区农展馆南路12号通广大厦1号楼1101室

杰伟世建伍（中国）投资有限公司是JVC建伍株式会社的全资子公司，总部设在中国。杰伟世建伍（中国）投资有限公司是JVC品牌音频及消费电子市场产品在中国大陆地区销售、亦承担JVC品牌售后服务、请向杰伟世建伍（中国）投资有限公司网站。

生产日期：_____

产品型号：_____

购买日期：_____

制品品质检验

合格

保修卡样稿


拆装耳机线

如果使用非本公司的耳机线而造成的损伤，不在保修范围内


安装耳机线

在安装时，请先确认耳机线的左右，并直直地插进去直到听到耳机本体的端子部分有咔哒一声。

HA-FD02




安装耳机线要注意区分L(左)/R(右)。可以转动本体的前侧，调整到最适合自己的耳朵的位置。

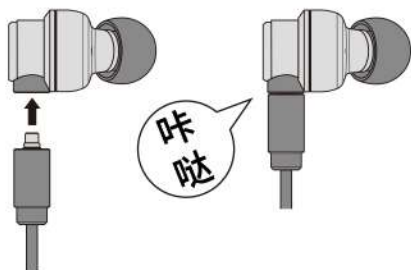

拆卸耳机线

捏住耳机本体和耳机线的插头，直直地拔出耳机线

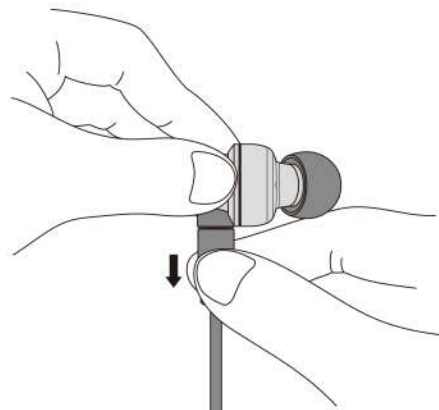


- 为了防止意外脱落，连接部分是固定的。
- 不要硬拽耳机线。
- 不要拧插头，会造成破损。
- 不要频繁的插拔。
- 不要使用工具。

耳机佩戴位置的调整

FD02的可调节自适应导声管结构使耳机前部可以和喷嘴一起转动。可以调整旋转的角度以便能贴合您的耳朵佩戴。



FD02耳机的可调节自适应导声管结构能实现两种不同的佩戴方法。选择一种适合您的佩戴方式。

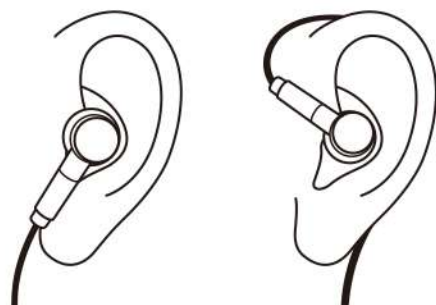


更换耳塞

确保舒适的佩戴和良好的音质，请选择适合的耳塞尺寸。如果耳塞的尺寸不合适，会造成低音不足或声音泄漏。


拆下耳塞

边旋转边拔出耳塞。

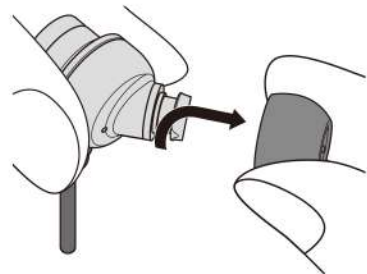


安装耳塞

为了防止耳塞掉落留在耳朵里，请将耳塞插入直至完全覆盖导声管。

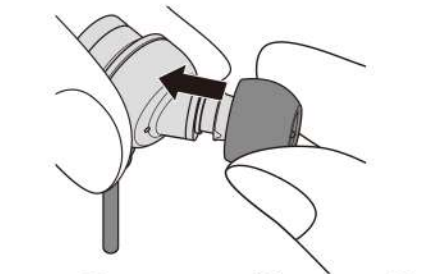

1 充电

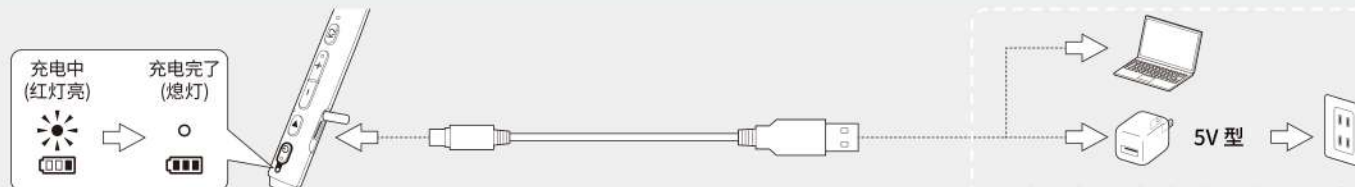

- 本机和工作中的计算机等设备连接时，红色的指示灯亮起，耳机开始充电。
- 充电时间大约是2个小时。充电结束后指示灯会熄灭。
- 充电中无法进行操作。

•请务必使用输出电压为5V的USB电源适配器（市面上销售的产品），否则会导致故障及异常发热。
•充电时必须使用附带的充电用USB线。

2 初次连接


确认所使用的机器，选择(1)或(2)的方式与本机进行连接。

(1) 使用的智能设备未对应NFC功能时，或者是不知道是否对应了NFC功能时。

请从切断电源的状态开始。




(1)-1 请长按按键，直至指示灯出现红灯/蓝灯交替闪烁。



(1)-2 确认指示灯的红灯/蓝灯交替闪烁时，才能放手。

如果指示灯红灯/蓝灯未能交替闪烁（只有红灯闪烁等）时，请参阅下面的4.切断电源后重新按照指示开始连接。

*NFC 一种短距离进行无线通信的技术。只要碰触NFC对应的智能手机就能不用进行机构认证直接连接。



(1)-3 打开对应智能设备上的蓝牙开关，选择BLUETOOTH接收单元的“SU-ARX01BT”。




蓝灯缓慢地闪烁就说明连接成功。

例1 (iPhone的情况下): “设置”→“蓝牙”→“蓝牙”开
例2 (其他的智能设备): “设置”→“蓝牙/无线和网络”→“蓝牙”开
详细的内容请参阅对应智能设备的说明书。

(2) 使用的智能设备对应了NFC*功能时，连接操作方法如下

*智能设备对应了NFC功能时，使用NFC功能，只要与本机接触就可以轻松的连接



(2)-1 在对应智能设备的设置界面打开NFC功能。



(2)-2 将对应智能设备的NFC天线和本机的N标志接触，直至指示灯红灯/蓝灯交替闪烁。


设定方法的示例: “设置”→“其他设置”→“NFC/手机钱包设定”→“Reader/Writer,P2P”
详细的内容请参阅对应智能设备的说明书。



(2)-3 按照对应智能设备的画面指示连接。

根据智能设备的不同，在操作(2)-2的步骤时本机可能会出现红灯/蓝灯的闪烁。这种情况下就要参考上述步骤(1)-3打开对应智能设备的蓝牙后选择本机。

3 听音乐

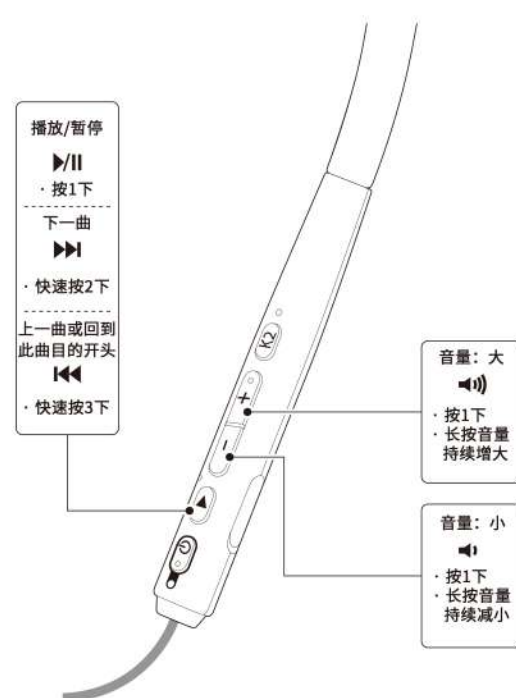


- 播放/暂停
- 按1下
- 下一曲
- 快速按2下
- 上一曲或回到此曲目的开头
- 快速按3下

- 音量: 大
- 按1下
- 长按音量持续增大

- 音量: 小
- 按1下
- 长按音量持续减小


4 开关电源

<使用非NFC功能连接>



请长按按键3秒以上。

<智能设备对应NFC功能>




请将本机贴近所连接设备的NFC天线上。

指示灯完全熄灭就说明切断了电源。

用耳机线连接

无法使用音量调整、选择曲目、通话及K2功能等。

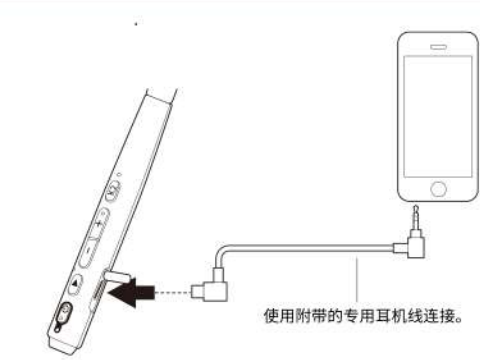

使用附带的专用耳机线连接。

<使用说明书—Web手册>

本说明书只对基本操作进行说明。关于音质的调整、免提通话、“故障排除”等
请参阅无线蓝牙耳机SU-ARX01BT的Web手册
<http://manual3.jvckenwood.com/accessory/headphones/jp/>

