

JVC

The Perfect Experience

JVC液晶监视器

专业系列

产品编号:

GD-191

19英寸液晶5:4
SXGA (1280x1024)

GD-171

17英寸液晶5:4
SXGA (1280x1024)



JVC新款液晶监视器，专为打造卓越的视觉性能而设计，拥有小巧机身、方形机条和纤薄框架，适合专业的长时间监控或控制室等应用。

■ **技术参数:**

3D梳形滤波器

1280x1024 (SXGA) 面板

5毫秒面板响应时间

防盗面板

VGA输入(D-sub 15针)

BNC视频输入/输出, S-Video输入/输出

可调倾角底座

侧视图:
可调倾角底座



JVC

The Perfect Experience



1. 菜单 - 激活并退出 OSD
2. 信号源 - 选择输入信号源并移动 OSD
3. 自动 - 移动 OSD 菜单并自动调整 RGB 信号源
- 4/5. 音量 - 降低/提高音量
6. 电源 - 电源开关
7. LED 灯片





1. 直流 12V 电源输入
2. RGB 输入 D-Sub 15 针 RGB 信号输入
3. 视频 1(AV1) 输入 AV1 用 BNC 复合信号输入
4. 视频 1(AV1) 输出 AV1 用 BNC 复合信号循环输出
5. 视频 2(AV2) 输入 AV2 用 BNC 复合信号输入
6. 视频 2(AV2) 输出 AV2 用 BNC 复合信号循环输出
7. 音频左输入 RCA-AV1, AV2, S-VIDEO 用左声道音频输入
8. 音频右输入 RCA-AV1, AV2, S-VIDEO 用右声道音频输入
9. S-Video (Y/C) 输入 Y/C 分离信号输入
10. S-Video (Y/C) 输出 Y/C 分离信号循环输出
11. 电脑立体输入 立体声道扬声器孔

技术参数

	GD-171	GD-191
显示屏/设备	LCD 液晶	LCD 液晶
屏幕尺寸	17英寸	19英寸
纵横比	4:3	4:3
点距/像素数	1280 x 1024 (SXGA)	1280 x 1024 (SXGA)
表面处理	防眩光	防眩光
可视角度	2800cd/m ²	2800cd/m ²
对比度	800:1	800:1
显示色彩	1670万	1670万
响应时间	<50ms	<50ms
被扫描线数(制式)	SD	SD
外观		
VESA 标准	100 x 100mm (BSI M4 x 6 mm 螺丝)	100 x 100mm (BSI M4 x 6 mm 螺丝)
尺寸		
宽(目标)	370mm	408mm
高(目标)	318mm	344mm
重量(目标)	56mm(不含底座) 182mm(含底座) 8Kg	58.5mm(不含底座) 182mm(含底座) 6.5Kg
供电系统	交流适配器	交流适配器
交流电压	100-240V	100-240V
频率	50/60Hz	50/60Hz
直流电压	DC 12V/0.5A	DC 12V/0.5A
耗电量(目标)	35W	40W
输入格式	NTSC/PAL	NTSC/PAL
标准电视(彩色制式)	有(Analog)	有(Analog)
OSD 语言	英语/德语/法语/意大利语/西班牙语	英语/德语/法语/意大利语/西班牙语
音频		
扬声器	40mm x 20mm x 2	40mm x 20mm x 2
输入功率	2W x 2	2W x 2
随附配件	交流适配器 电源线 用户手册	交流适配器 电源线 用户手册

输入	信号	信号格式	分辨率		纵横比	频率		状态指示	视频	Y/C (与VIDEO 共享)	模拟RGB
			扫描行	像素数		垂直方向 (V) Hz	水平方向 (H) kHz				
复合视频	SDTV	NTSC (3.58)	625	720x480	4:3	60/50.04	15.734	NTSC NTSC(Y/C)	有	有	
	B/W	BW/60	625		4:3	60/50.04	15.734	BW60	有	有	
	SDTV	PAL	625	720x576	4:3	50	15.625	PAL PAL(Y/C)	有	有	
	B/W	BW/50	625		4:3	50	15.625	BW50	有	有	
电脑信号 4:4:4 s-RGB	VGA	640x480 @60Hz		640x480	4:3	60.04	31.489	640x480 60Hz			有(全)
	VGA TEXT	720x400 @70Hz		720x400	16:9	70.02	31.75	720x400 70Hz			有(全)
	SVGA	800x600 @60Hz		800x600	4:3	56.415	35.2	800x600 56Hz			有(全)
		800x600 @60Hz		800x600	4:3	60.317	37.878	800x600 60Hz			有(全)
	DGA	1024x768 @60Hz		1024x768	4:3	60.004	48.363	1024x768 60Hz			有(全)
		1024x768 @70Hz		1024x768	4:3	70.029	68.476	1024x768 70Hz			有(全)
	SXGA	1280x1024 @60Hz		1280x1024	5:4	60.02	63.061	1280x1024 60Hz			有(全)

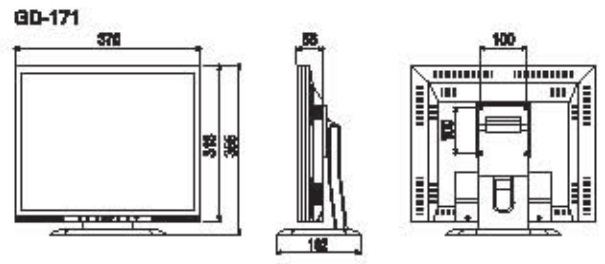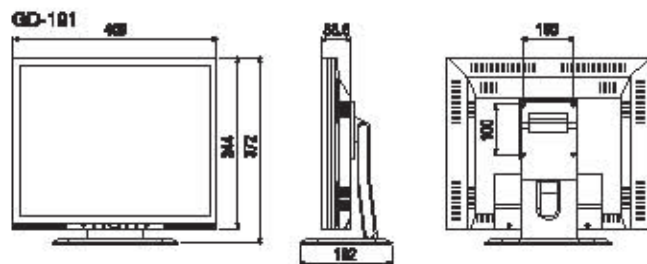

设计和规格如有变更恕不另行通知